




Top View

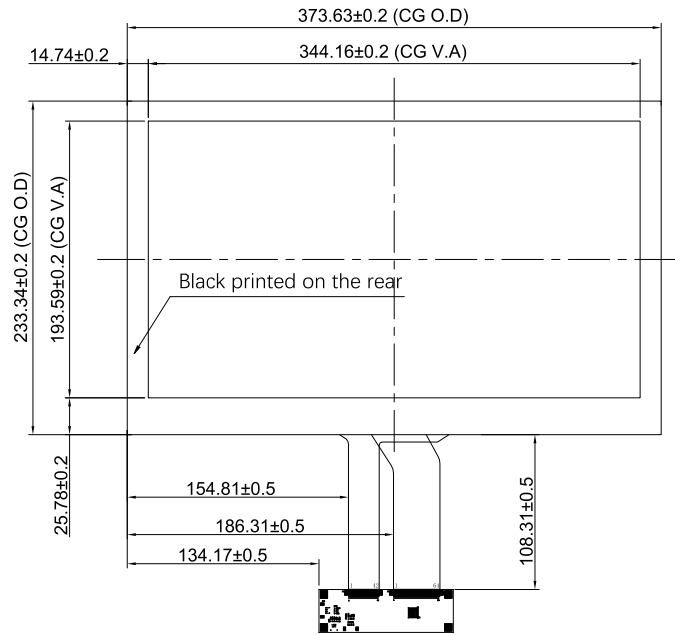

Side View

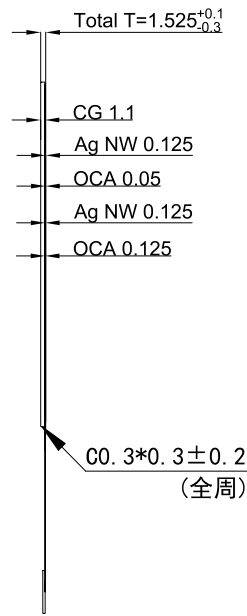


Bottom View

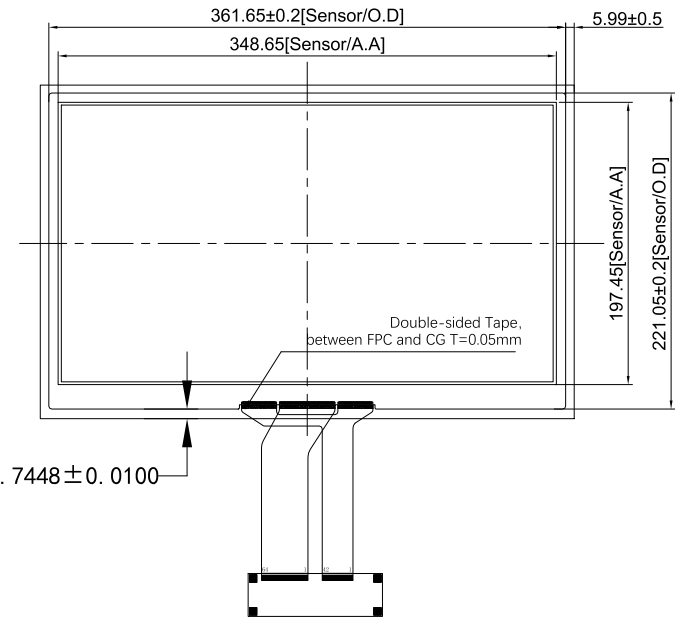


技术要求:

1. 结构: G+F+F
2. 盖板材料: 强化玻璃, 表面硬度>6H
3. TP透费率>80%
4. TP工作环境: 温度-10°C~+60°C, 湿度20%~85%RH
5. TP储存环境: 温度-20°C~+80°C, 湿度20%~85%RH
6. 符合RoHS标准
7. 其他未注公差±0.3mm
8. TP贴合要求: Sensor周边不得超出CG外形。
9. 通道: RX:60 TX:36

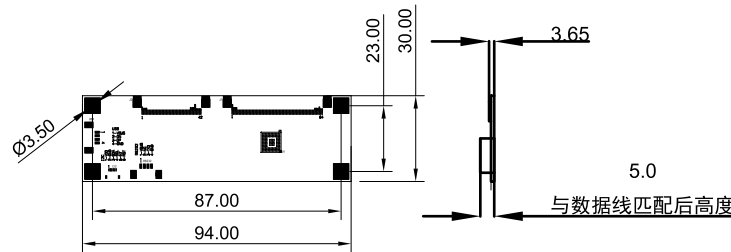

Scale 2:1



General Description

Item	Description
Panel Size	15.6
Aspect Ratio	16:9
Interface	USB 2.0 Full speed
Power	5V(USB 4.7V~6.0V, Typical:5v)
Touch Controller IC	Ilitek 2510
Controller Board	Ilitek 2510 C3.P3V1
OS	Window/Android/Linux
Transparency	>80%

					设计		名称:	图号:
					检查		SNT-NS-TPB-15.6-ILI-C1	
					审核			单位 mm 比例 FIT
					批准			第三视角 第1张 共1张
00	first issue						SINOTELECTRONICS INC	
版本	标记	更改内容	签名	日期				