


Кабель Touch-Quantum-51021-0800-SHLP-12V-370



1. Длина кабеля L = 370.
2. Рабочая температура -40 ... +80 °C.
3. Провода AWG28.
4. Для диф. цепи 1 использовать витую пару волновым сопротивлением 100 Ом.
5. Провода поместить в оплетку подключенную к заземлению (контакт X1:4)
6. Кабель поместить в термоусадочную трубку.
7. Для разъема X1 51021-0800 использовать контакты серии 50079.
8. Для разъема X2 SHLP-12V-S-B использовать контакты SSHL-003T-P0.2.

* В скобках указаны ответные контакты для цепей питания

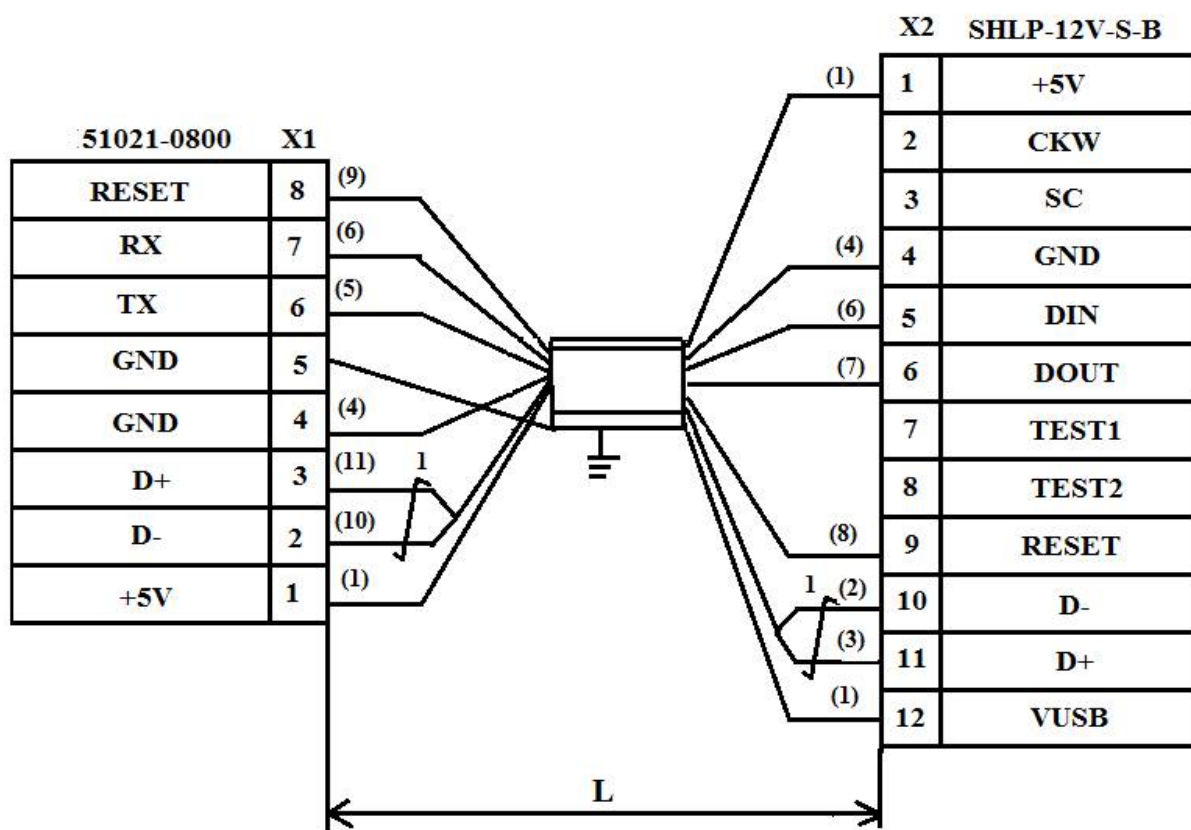